



### Principal

Product	Interruptor automático en miniatura
Range	QO
Current Rating	15 A
Voltage Rating	120/240 V CA 120 V CA 48 V DC
Mounting Type	Conexión
Number of Poles	2P
Circuit Breaker Type	Standard
Ratings	HACR rated ((*))
Electrical Connection	Pressure plate ((*))

### Opcionales

Interrupt Rating	10 kA at 120/240 V AC 50/60 Hz 10 kA at 120 V AC 50/60 Hz 5 kA at 48 V DC
Number of Panel Spaces	2
Wire Size	AWG 14...AWG 8 copper or aluminium
Tightening Torque	5 N.m for 10...25 mm <sup>2</sup> (AWG 8...AWG 2)
Height	79.25 mm
Width	38.10 mm
Depth	73.91 mm

### Ambiente

Certifications	Registrado por UL CSA
Ambient Rating	40 °C

## Packing Units

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	272 g
Paquete 1 Altura	7.62 cm
Paquete 1 ancho	3.81 cm
Paquete 1 Largo	8.382 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	BB1
Número de Unidades en el Paquete 2	5
Paquete 2 Peso	1.234 kg
Paquete 2 Altura	8.382 cm
Paquete 2 Ancho	6.858 cm
Paquete 2 Largo	19.558 cm
Tipo de Unidad de Paquete 3	CAR
Número de Unidades en el Paquete 3	50
Paquete 3 Peso	12.723 kg
Paquete 3 Altura	21.336 cm
Paquete 3 Ancho	18.796 cm
Paquete 3 Largo	44.45 cm

## Offer Sustainability

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	<a href="#">Declaración de REACH</a>
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a> Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil ambiental del producto</a>
Presencia de halógenos	Producto libre de halógenos


## Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

# Ficha técnica del producto QO215

## Ilustración técnica

### Dimensiones

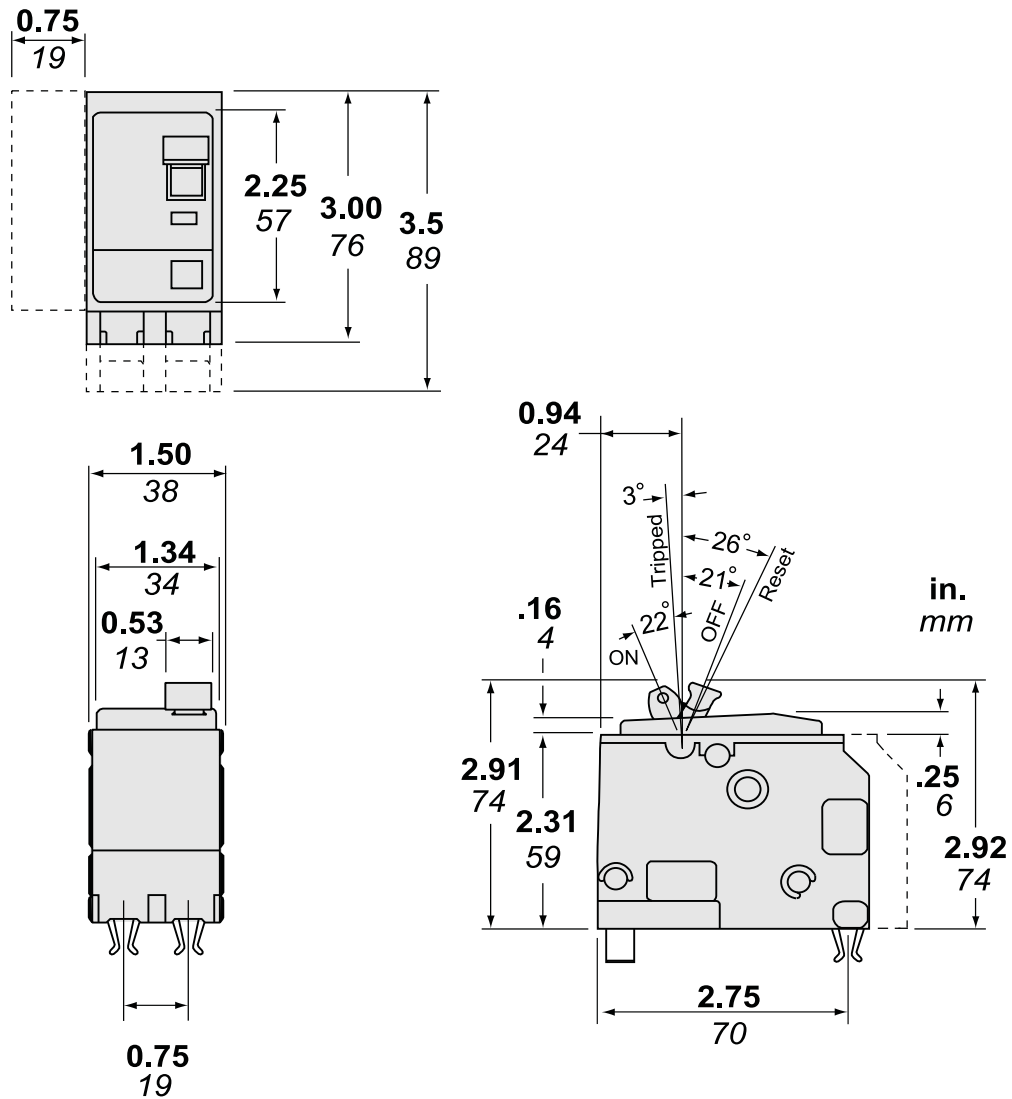

Dimensions are approximate. Refer to technical documentation for additional detail.