



Principal

Product	Interruptor automático en miniatura
Range	QO
Current Rating	50 A
Voltage Rating	120/240 V CA 120 V CA 48 V DC
Mounting Type	Conexión
Number of Poles	2P
Circuit Breaker Type	Standard
Ratings	HACR rated ((*))
Electrical Connection	Box lugs ((*))

Opcionales

Interrupt Rating	10 kA at 120/240 V AC 50/60 Hz 10 kA at 120 V AC 50/60 Hz 5 kA at 48 V DC
Number of Panel Spaces	2
Wire Size	AWG 8...AWG 2 copper or aluminium
Tightening Torque	5 N.m for 10...25 mm ² (AWG 8...AWG 2)
Height	79.25 mm
Width	38.10 mm
Depth	73.91 mm

Ambiente

Certifications	Registrado por UL CSA
Ambient Rating	40 °C

Packing Units

Paquete 1 Peso	258.548 g
Paquete 1 Altura	8.128 cm
Paquete 1 ancho	3.556 cm
Paquete 1 Largo	8.128 cm

Offer Sustainability

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
Presencia de halógenos	Producto libre de halógenos


Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Ficha técnica del producto QO250

Ilustración técnica

Dimensiones

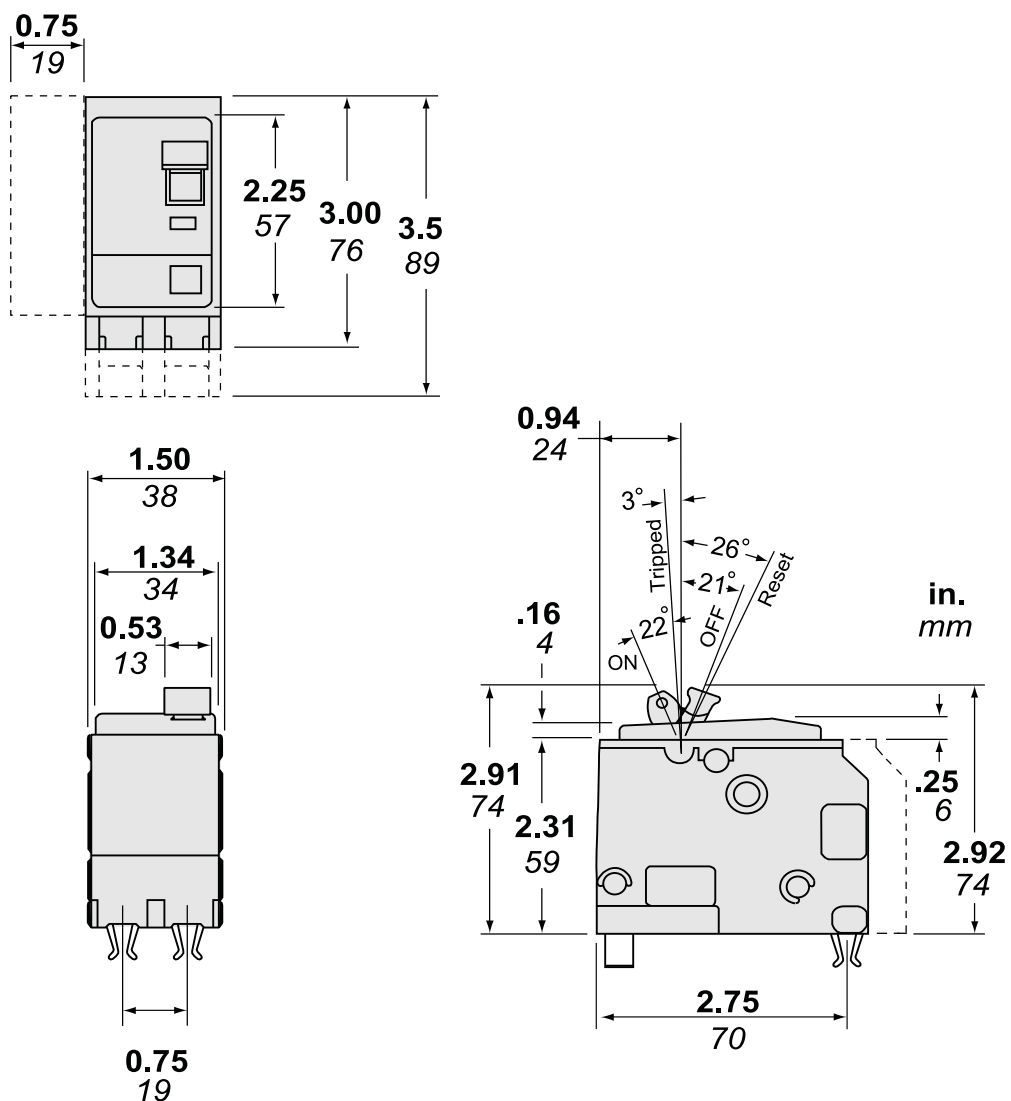

Dimensions are approximate. Refer to technical documentation for additional detail.