


Placas de pared

Nombre de proyecto:	Preparado por:
Número de proyecto:	Fecha:
Número de catálogo:	Tipo:

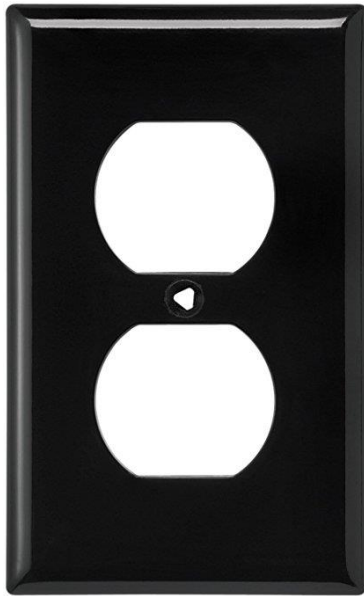

5132BK

Descripción

Placa de pared

Características de diseño

- Construcción de nylon es resistente al arqueo, menos roturas y un ajuste perfecto para una instalación plana y poco costosa
- Sistema screw-catch que retiene los tornillos de montaje y hace que sea una instalación rápida y sencilla
- Amplia línea de placas de nylon no inflamables que ofrece un ensamble apropiado y resistencia a la deformación
- Incluye tornillos a juego y listo para instalar fuera del paquete

Tabla 1. Placa para receptáculo dúplex



Catalog. No.	Descripción	Color
5132_	Placa de pared para receptáculo dúplex	A, B, BK, GY, LA, RD, V, W

Características de material

- Flamabilidad: Cumple requerimientos UL94, clasificación 5V
- Rango de temperatura: -40°C a 65°C

Pruebas y certificaciones

- Avalado por cULus en UL514C, archivo no. E33216
- Certificado CSA C22.2, no. 42.1

Información de Colores

Para ordenar dispositivos incluya Catalog. No. seguido por el código de color :

A (Almendra), B (Café), BK (Negro), GY (Gris), LA (Light Almendra), RD (Rojo), V (Marfil), W (Blanco)

